


● テーブル左右旋回角度切断機
(角度デジタル表示)




アンダー
カッター

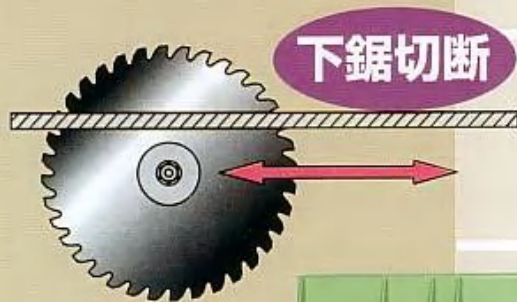

UCA-D 300 型
400 型



左右旋回角度

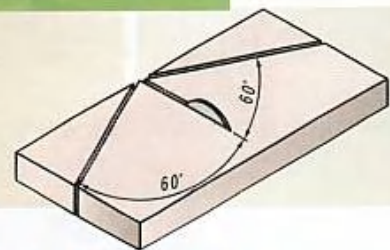

OKUMURA




OKUMURA

安全な角度切断

UCA-D型

右旋回

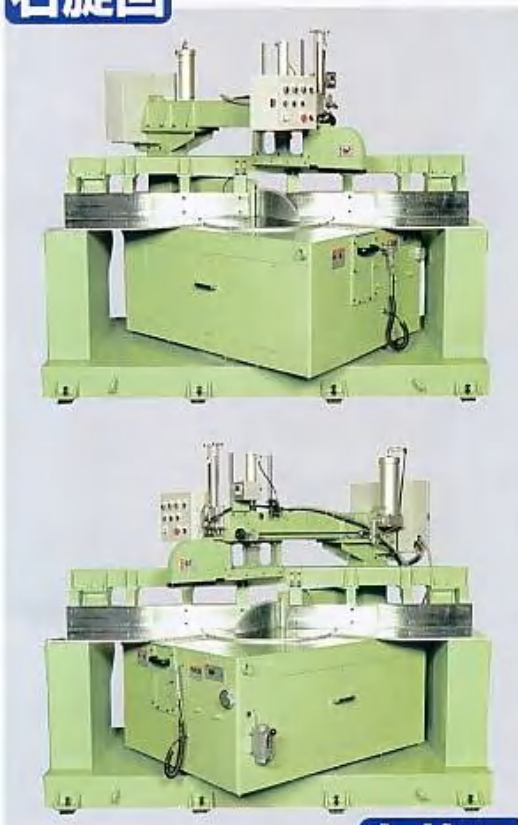

左旋回

- 左右旋回60度の広角切断を行う事が出来ます。
- 直角切断及び左右勝手違いの角度切断を行うことが出来ます。
- 旋回角度は0.05度単位にてデジタル表示されます。
- 刃物軸走行ガイドは研磨仕上げされた精密丸シャフトに硬質クロームメッキを施し長期間切断精度を維持します。
- 刃物走行はエアーハイドロ方式により、安定した切断を行う事が出来ます。
- 下鋸切断方式のため、刃物はカバーに覆われ安心して切断作業を行う事が出来ます。
- 切断材は刃物両側上よりの空圧押さえにて押さえられ、安全確実な切断作業を行います。
- 軽金属切断仕様の場合は切削油吹き付け装置が標準装備され、エアーミスト方式により切削油を刃物に吹き付けます。
- 切断ストロークは前面にて4段に切り変える事が出来ます。
- テーブル面及び背当て定規は硬質クロームメッキが施されています。
- 左右補助ローラー台には定寸ストッパーが装備されています。

仕様

		UCA - D300型	UCA - D400型
刃物軸モーター		丸鋸モーター3kw×2P	
標準取付け刃物		外径510 ^m /m	
左右角度振り		手動旋回+60°～-60°	
左右角度表示		デジタル表示0.05度単位	
切断寸法	直角切断時	幅300 ^m /m×高さ145 ^m /m	幅400 ^m /m×高さ145 ^m /m
	45度旋回時	幅200 ^m /m×高さ145 ^m /m	幅275 ^m /m×高さ145 ^m /m
	60度旋回時	幅150 ^m /m×高さ145 ^m /m	幅200 ^m /m×高さ145 ^m /m
左右補助ローラー台		左3.5m・右2.5m・定寸ストッパー付	
スチールローラー巾		W300 ^m /m×P約300 ^m /m	W400 ^m /m×P約300 ^m /m

※改良のため予告なく仕様変更することがあります。



株式会社 奥村機械製作所

〒761-0450 香川県高松市三谷町177番地の2
TEL(087)889-7175代 FAX(087)889-2977

<http://www.okumurakikai.com>

代理店