

NHRPK型


テーブル固定・ヘッド移動タイプ フロントアームレス



■NHRPK型仕様

刃物軸駆動モーター	3.7kw~7.5kw(選択)
刃物取付軸径	標準φ30mm
加工溝深さ	刃物径255mmの場合、深さ65mm 刃物径305mmの場合、深さ90mm
テーブル寸法	巾400・500・600mm 長さ4m(延長可能) ベークライト板張り
刃物軸走行	エアードライブ方式
ヘッド左右移動	ACサーボモーター
寸法測定	磁気スケール 0.1mm単位
刃物軸ジャンプ	空圧式
材料押さえ	主軸両側上押さえ、手前押さえ空圧
入力装置	液晶表示タッチパネル 記憶機能付き(割付け、溝巾自動演算ソフト付)

※オプション・加工溝深さ自動位置決め(Z軸)追加・刃物軸走行、ボールネジインバーター制御

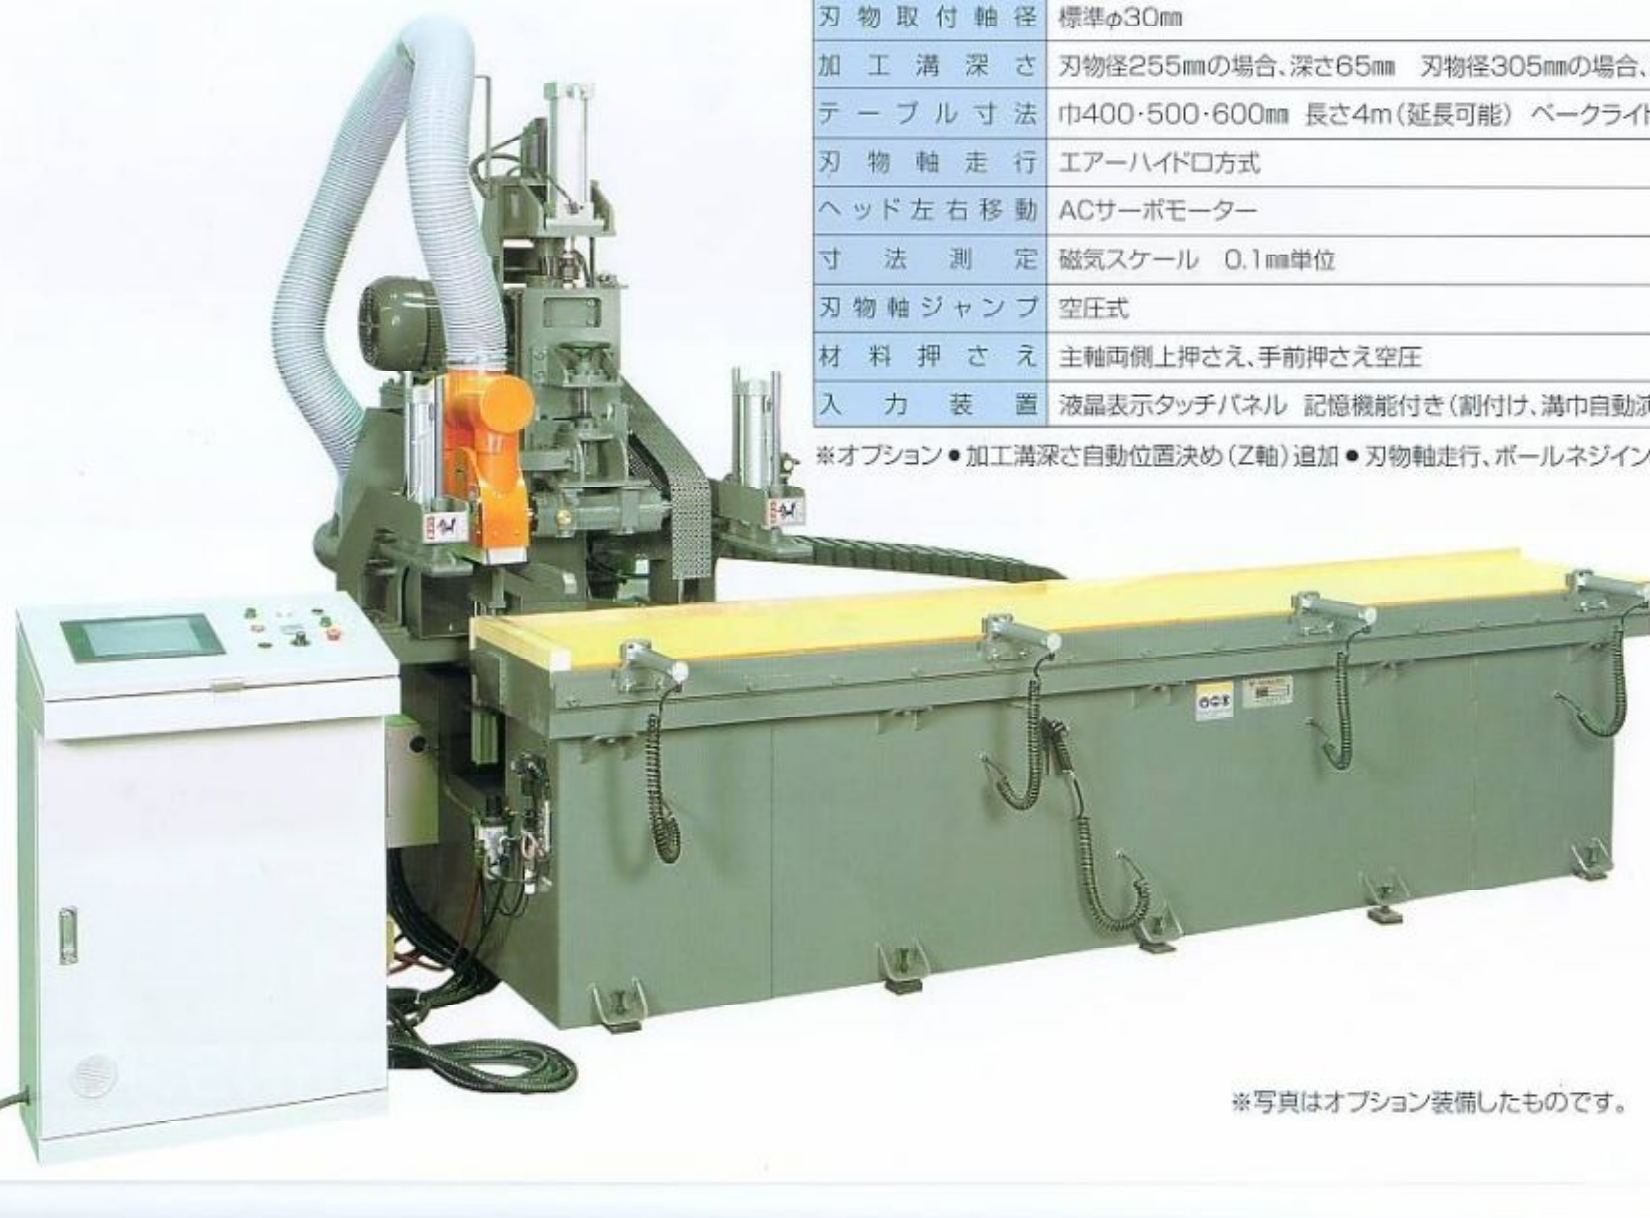

※写真はオプション装備したものです。