


NRP型

フロントアームレス テーブル移動タイプ

■NRP型仕様

刃物軸モーター	3.0kw-2p(刃物直接取付)	刃物軸走行	エアードロ方式
刃物取付軸径	標準φ30mm	テーブル送り	ACサーボモーター
加工溝深さ	刃物径255mmの場合、深さ40mm	寸法測定	磁気スケール 0.1mm単位
	刃物径305mmの場合、深さ65mm	材料押さえ	主軸両側上押さえ、手前押さえ空圧式
テーブル寸法	巾370・470・600mm アルミ定盤	刃物軸ジャンプ	空圧式
	長さ4m(1m単位にて延長可能)	入力装置	デジタル表示テンキー入力 記憶機能付

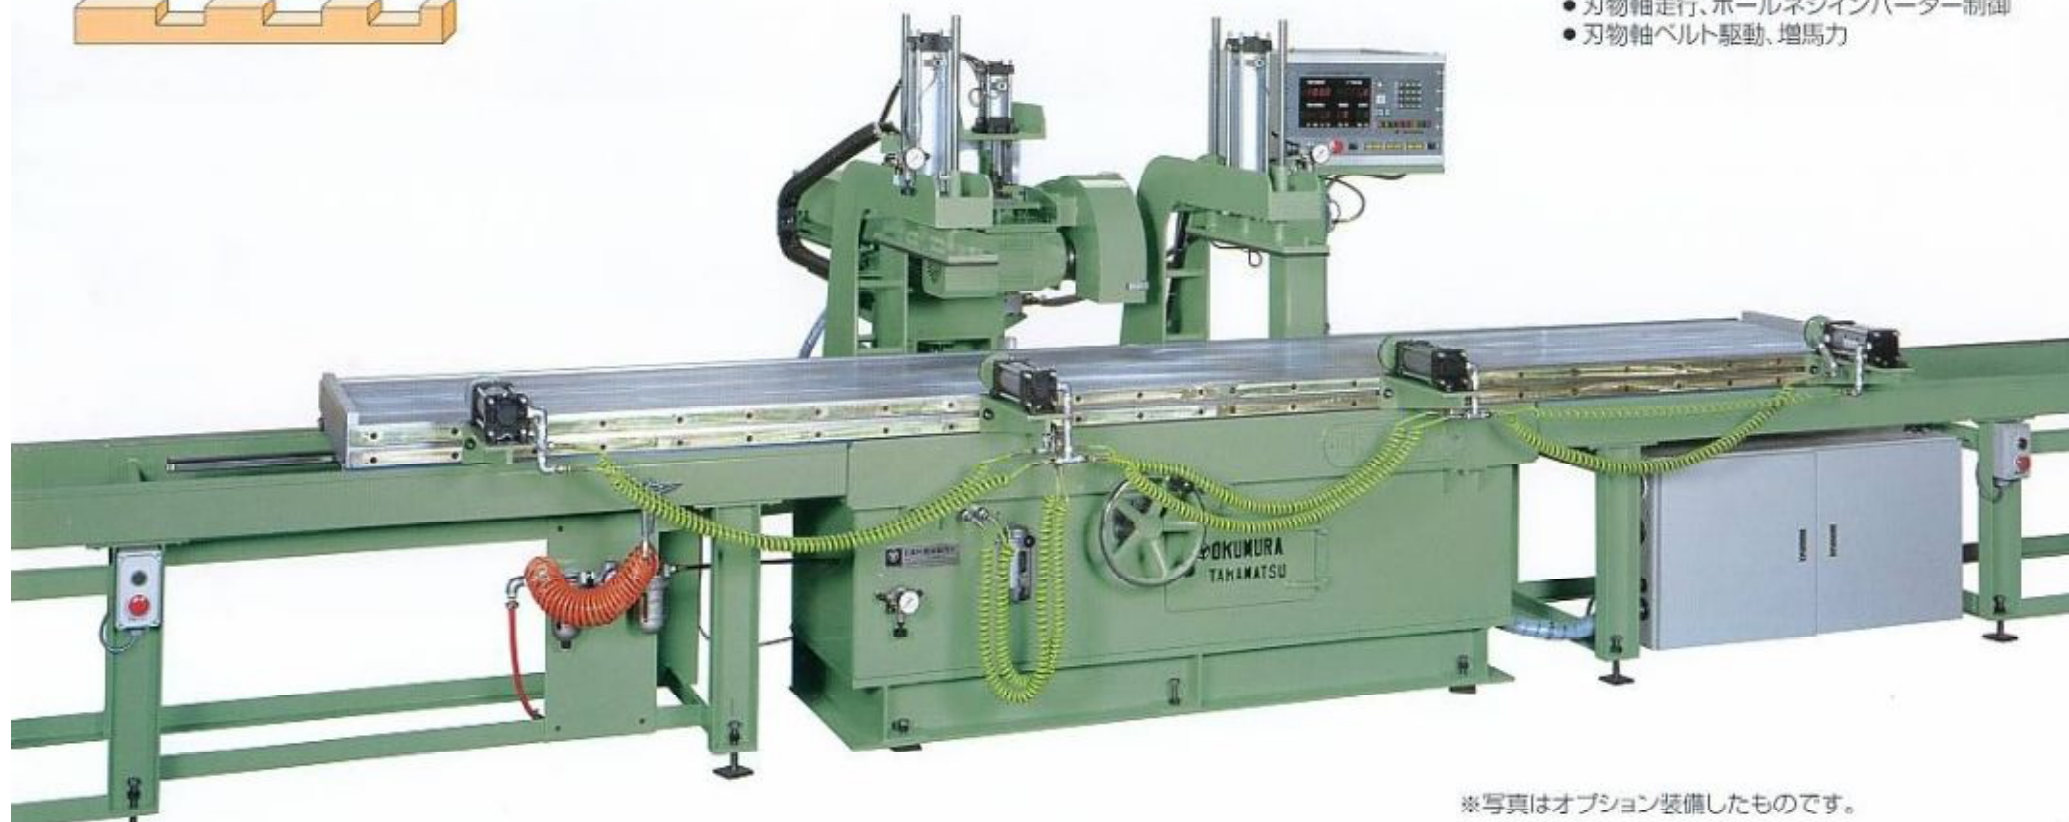

※オプション

- 入力装置 液晶表示タッチパネル (割付け、溝巾自動演算ソフト付)
- 刃物軸走行、ボールネジインバーター制御
- 刃物軸ベルト駆動、増馬力

※写真はオプション装備したものです。